

Finalit No. 21

Fixativní penetrace

- Příprava pro silně savé materiály
 - Příprava před pokládáním a spárováním podlah a při podlahovém topení
 - Má protiskluzový efekt.
 - Uzavírá povrchy s hrubými póry (leštěné i neleštěné).
 - Hlubkový základ a spojovací můstek pro fasády a beton
- Příprava před impregnací
 - Hodnota pH: Nevztahuje se.
 - Zvýrazňuje barvy.
 - Aplikujte neředěný.
 - 1 litr vystačí až na 100 m² plochy, podle savosti materiálu.



1. Informace o produktu Finalit No. 21 Fixativní penetrace

a) Použití

Finalit No. 21 Fixativní penetrace je vhodný pro ošetření mramoru, žuly, kameniny, keramiky, terakoty, cihel, klinker cihel, solnhofenského vápence, vápence, pískovce, přírodního kamene, agglo terazza a betonu.

Finalit No. 21 Fixativní penetrace není vhodný pro povrchy, které jsou citlivé na rozpouštědla!


b) Vlastnosti

- Obsahuje pryskyřice.
- Neobsahuje vosk, silikon ani akrylát.
- **Pozor!** Produkt je určen pro přípravu povrchu. Doporučujeme následnou impregnaci!

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Pořídte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem. Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček.
- Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Používejte speciální, kyselinovzdorné plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Vypněte podlahové topení!

c) Aplikace přípravku

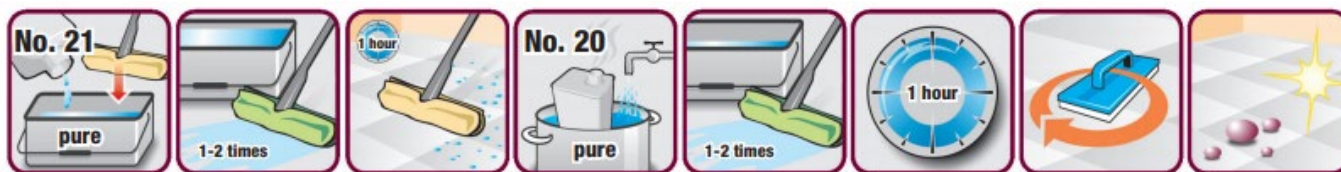

- Teplota ošetřovaného povrchu musí být větší než +10°C.
- Ošetřovaný povrch musí být čistý.
- Přípravek nanášejte pouze v tenké vrstvě, nadbytek ihned setřete.

Zvýraznění barev u silně savých povrchů nebo laserem opracovávaných materiálů

- Naneste neředěný Produkt *Finalit No. 21 Fixativní penetrace* dvakrát na čistý a suchý povrch.
- Přebytky ihned setřete.
- Nechte schnout přibližně 1 hodinu.

Doporučujeme následnou impregnaci povrchu jedním z produktů Finalit (např. *Finalit No. 20 Horká impregnace*).

Zvýraznění barev u leštěných povrchů

- Naneste neředěný produkt *Finalit No. 21 Fixativní penetrace* na čistý a suchý povrch.
- Přebytky ihned setřete.
- Nechte schnout přibližně 1 hodinu.
- Povrch vyleštete bílým padem a vysokorychlostním jednokotoučovým strojem.

Doporučujeme následnou impregnaci povrchu jedním z produktů Finalit (např. *Finalit No. 20 Horká impregnace*).

2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 21 Fixativní penetrace

a) Tvzení porézních a křídovitých materiálů

Finalit No. 21 Fixativní penetrace je díky svému složení vynikajícím prostředkem pro tvzení porézních a křídovitých materiálů. Slouží zároveň jako podklad pro následné nátěry.

b) Zpevnění omítky

Působením prostředí a povětrnostních vlivů se mohou zrnka písku v omítce uvolňovat. V hloubce 2-3 mm (kde se nachází vápno) se kámen stává porézním. *Finalit No. 21 Fixativní penetrace* má schopnost tyto uvolněné části zpevnit.

3. Specifikace výrobku

Vzhled:	Kapalný, bezbarvý
Hodnota pH:	Nevztahuje se
Balení:	Kovová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l
Skladování:	Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

4. Bezpečnostní pokyny

Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

5. Upozornění

Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.