

Finalit No. 6

Odvápňovač



- Odstraňuje silné vrstvy vápencových usazenin.
- Odstraňuje vápencové, solné a sádrové výkvěty.
- Odstraňuje vodní kámen.
- Jedná se o speciální kyselý čisticí prostředek.
- Hodnota pH: < 2
- Ředitelný vodou v poměru až 1:20
- 1 litr vystačí až na 80 m² plochy, podle stupně znečištění.



1. Informace o produktu Finalit No. 6 Odvápňovač

a) Použití

Finalit No. 6 Odvápňovač je vhodný pro čištění žuly, pískovce, přírodního kamene, mramoru, solnhofenského vápence, vápence, terakoty, klinker cihel, cihel, kameniny, keramiky, terazzo a betonu.


Pozor! *Finalit No. 6 Odvápňovač* může naleptat měkké kameny jako mramor, vápenec, pískovec, terazzo. apod. Doporučujeme produkt nejprve vyzkoušet!

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Pořídte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem. Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček.
- Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čisticím či vodou. Používejte speciální, kyselinovzdorné plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Již existující staré nátěry je nutné z povrchu odstranit pomocí čisticího prostředku Finalit No. 5, nebo směsí produktů *Finalit No. 1 Intenzivní čistič*, *Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev* a *Finalit No. 39 Kompakt* v poměru 1:1:1. Pokud nejsou staré nátěry nejprve odstraněny, účinek čističe bude snížen! V případě, že staré nátěry nejsou viditelné pouhým okem, proveďte test a) čepelí nože (škrábáním do povrchu), b) politím povrchu vodou (je-li povrch natřen, voda k němu nepřilne).
- Vypněte podlahové topení!

Tento výrobek má **kyselou** reakci, a proto je nutné povrch po jeho použití **neutralizovat**. Použijte k tomu *Finalit No. 1 Intenzivní čistič*. Pokud kyselinou čistíte stěnu, musí být nejprve navlhčena vodou. Kyselinu je třeba nanášet **ODSPODU VZHŮRU**. V opačném případě vzniknou poleptaná místa, která nelze odstranit jinak než obroušením.

b) Aplikace přípravku

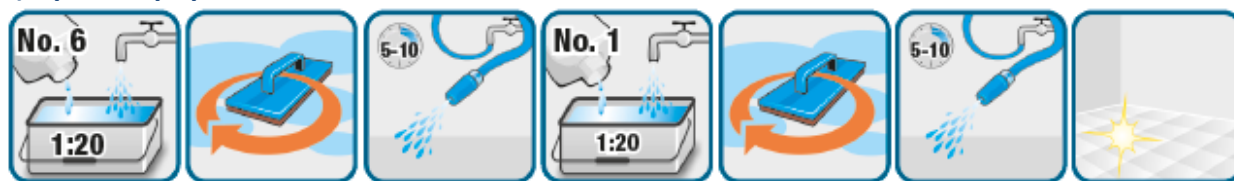

- Čištěný povrch nejprve navlhčete vodou.
- Přípravek lze ředit vodou v poměru až 1:20 podle stupně znečištění.
- Naneste přípravek a vetřete hnědým padem, jednokotoučovým strojem nebo kartáčem.
- Poté nechte působit 5-10 minut.
- Povrch důkladně opláchněte vodou.
- **Neutralizace:** aplikujte *Finalit No. 1 Intenzivní čistič* zředěný vodou v poměru 1:20.
- Nechte působit cca 15 minut (u silně savých povrchů opakujte proces 3-5 x).
- Nakonec povrch důkladně opláchněte vodou.

Pozor! *Finalit No. 6 Odvápňovač* může leptat měkké kameny jako mramor, vápenec, pískovec, terazzo apod. a také kovy, nerez ocel, pozinkované a chromované materiály, armatury a akrylové vany. Tyto povrchy je nutné před použitím přípravku nejprve zakrýt. Doporučujeme provést zkoušku předem.

2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 6 Odvápňovač

a) Houževnaté vrstvy vodního kamene

Silné a souvislé vrstvy vodního kamene je nutné zdrsnit hrubým kartáčem či smirkem. Rovněž je možné je zahřát plamenem, dokud „neodskočí od podkladu“. Při práci používejte ochranné brýle! Zbytky vrstev pak odstraňte prostředkem *Finalit No. 6 Odvápňovač* a hnědým podlahovým padem, jednokotoučovým strojem či kartáčem, křemičitým pískem či vysokotlakým čištěním (vodní pískování).

Tenké vrstvy lze odstranit mechanicky „oholením“ břitem na čištění oken.

Jiná možnost: Použijte ocelovou vlnu 00 (dvojitá nula). Tímto postupem nedojde k poškození leštěného mramoru.

U drobného výskytu běžných vápenných, solných a sádrových výkvětů či vodního kamene je možné *Finalit No. 6 Odvápňovač* zředit s vodou až v poměru 1:20.

Pro odstraňování skvrn od krystalizace použijte směs produktů *Finalit No. 6 Odvápňovač* a *Finalit No. 8 Odstraňovač rzi* v poměru 1:1. Směs naneste neředěnou a nechte působit 3-12 hodin, podle stupně znečištění.

b) Černá plíseň na čínském pískovci

Čínský pískovec s černou plísní je možné čistit směsí produktů *Finalit No. 6 Odvápňovač*, *Finalit No. 2 Radikální čistič* a *Finalit No. 8 Odstraňovač rzi* v poměru 1:1:1. Nechte působit 10-60 minut podle rozsahu napadení plísní.

c) Sanitární čistič

Finalit No. 6 Odvápňovač je výborným čističem sanitární keramiky (WC mísy apod.) a také v domácnosti (kávovary, sprchové hlavice, sprchové stěny apod.). Pro tyto účely jej ředte v poměru 1:5 s vodou.

3. Specifikace výrobku

Vzhled:	Kapalný, bezbarvý
Hodnota pH:	< 2
Balení:	Plastová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 25 l
Skladování:	Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

4. Bezpečnostní pokyny

Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. **POZOR ŽÍRAVINA!**

5. Upozornění

Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.